



امکانت و ویژگی ها :



- جهت کاربردهای با تعداد سوئیچینگ بالا و سریع
- عدم وابستگی به عمر مکانیکی رله
- 4 کانال مستقل
- دارای نشانگر LED فعال بودن هرکدام از رله ها
- دارای فیوز با عملکرد سریع جهت حفاظت خروجی
- نصب SSRها بر روی سوکت و امکان تعویض آنها به سادگی
- نصب بر روی ریل

DM-SRB4S برد SSR جهت بارهای AC

- ورودی : 24VDC/AV
- خروجی : 3A@220VAC

DM-TRB4S برد SSR جهت بارهای DC

- ورودی : 24VDC/AV
- خروجی : 2A@50VAC

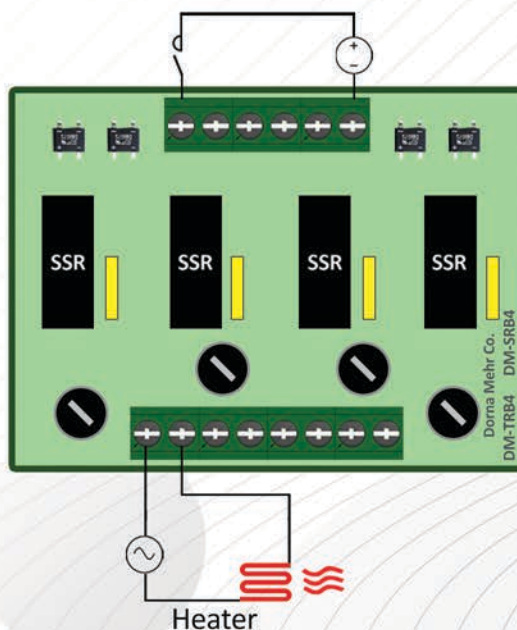

مشخصات فنی

DM-TRB4S	DM-SRB4S	مشخصات
4	4	تعداد کانال
i-Autoc-DC-SSR	i-Autoc-AC-SSR	نوع رله
1NO	1NO	کنتاکت
2A@50VDC	3A@250VAC	جریان مجاز خروجی
1kHz	1kHz	فرکانس پالس ورودی جهت قطع/وصل رله
عرض 65- طول 92- ارتفاع 90	عرض 65- طول 92- ارتفاع 90	ابعاد (میلی متر)