




راهنمای آپلود برنامه  
FATEK HMI سری P با  
استفاده از فلش


[www.dornamehr.com](http://www.dornamehr.com)

A-34	کد مدرک
بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر	تهیه کننده
۱	نسخه
۱۴۰۰-۰۱-۱۴	تاریخ تنظیم
۰۹۳۶۶۷۶۷۵۱۶	موبایل پشتیبانی


برای آپلود از طریق فلش باید فرمت FAT32 باشد و در مرحله بعد یک فولدر بنام upload در فلش ایجاد می کنیم.

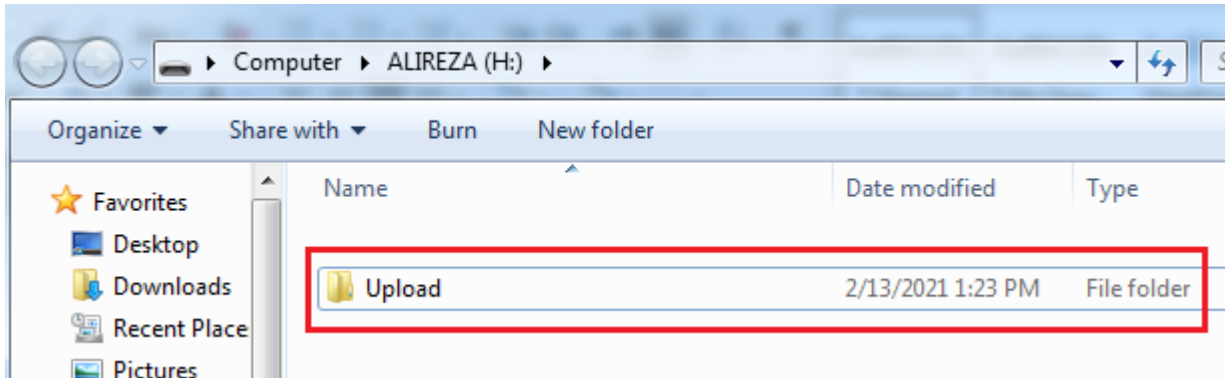


در مرحله بعد HMI را روشن می کنیم تا صفحات نمایشگر نمایش داده شود(به صورت نرمال) با اتصال فلش به نمایشگر پیغام خواندن فلش ظاهر می شود و شروع به چشمک زدن می کند:

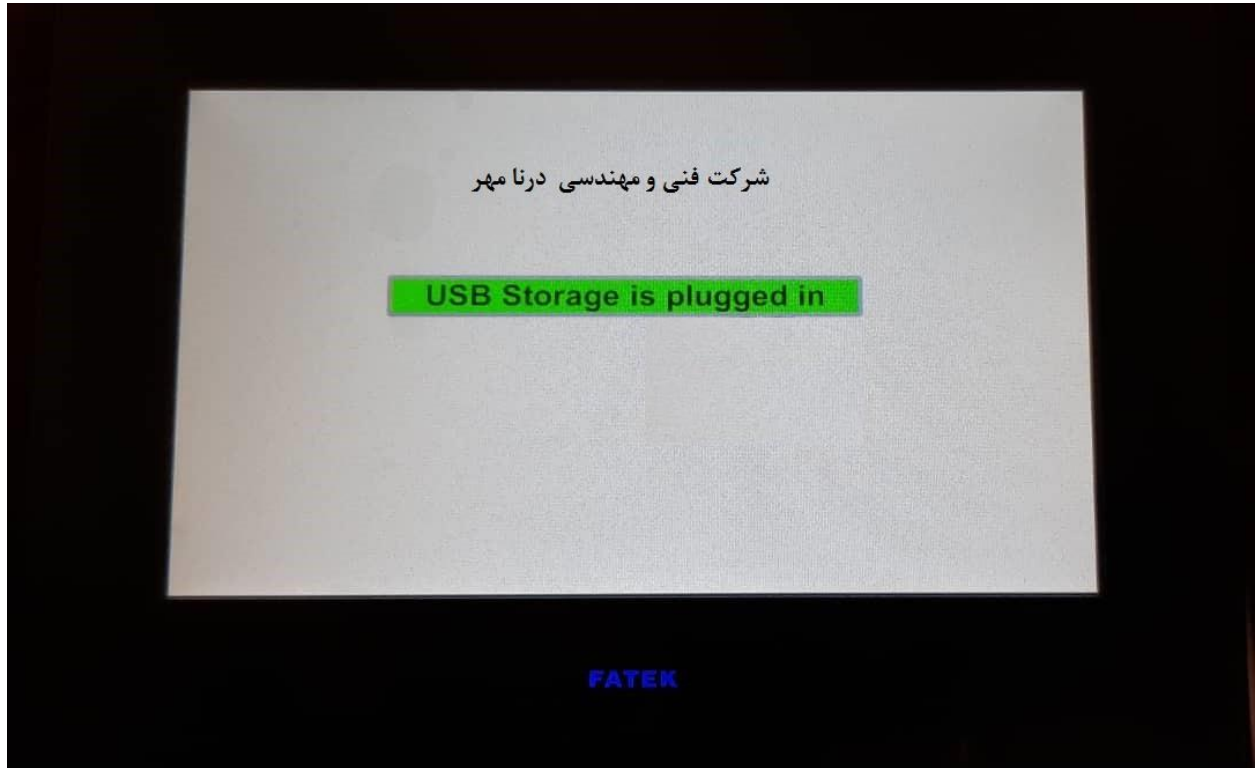

پس از چند ثانیه پیغام شناسایی Upload ظاهر می شود :

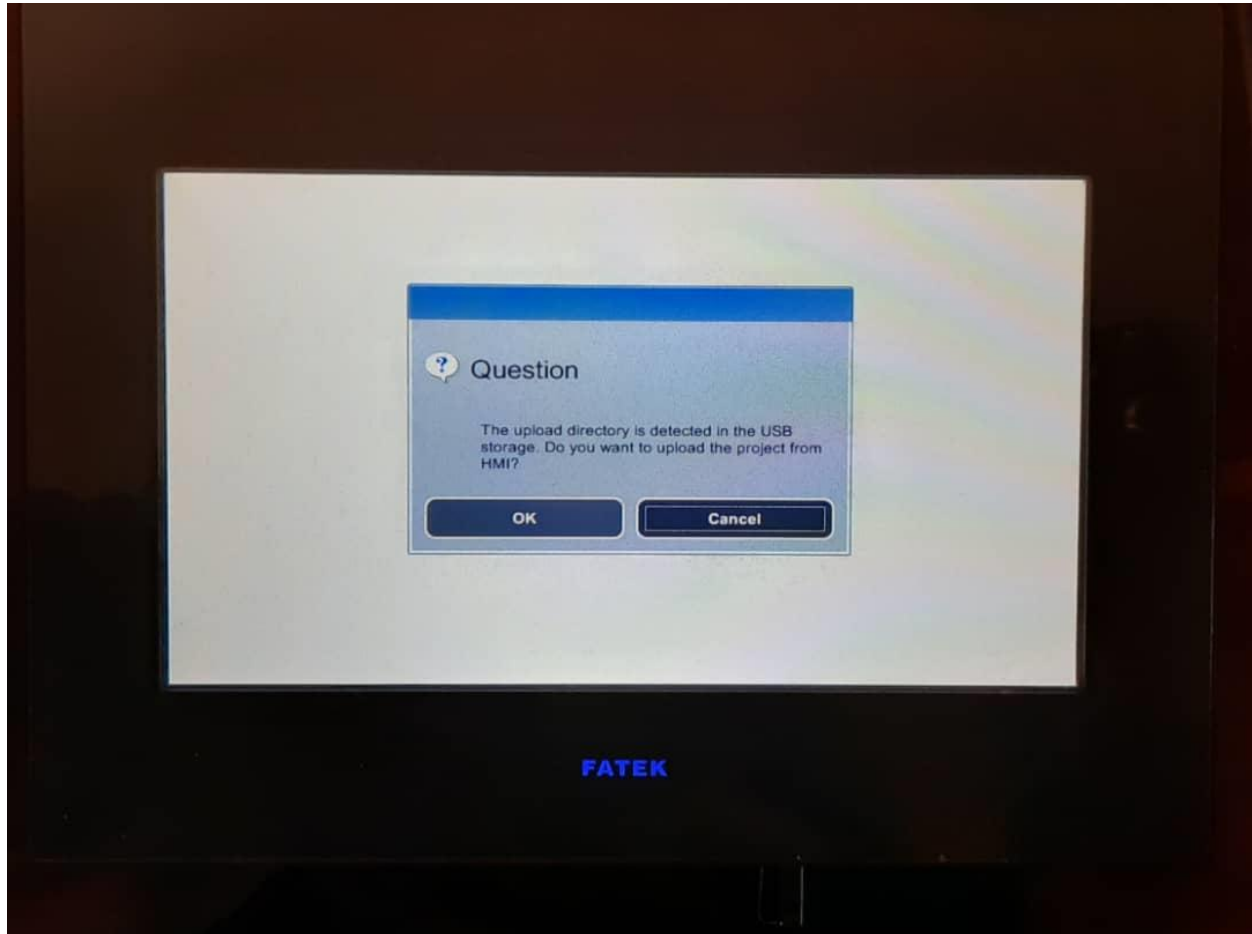

با زدن OK پیغام نام گذاری جهت ذخیره در فلش باید مشخص شود:

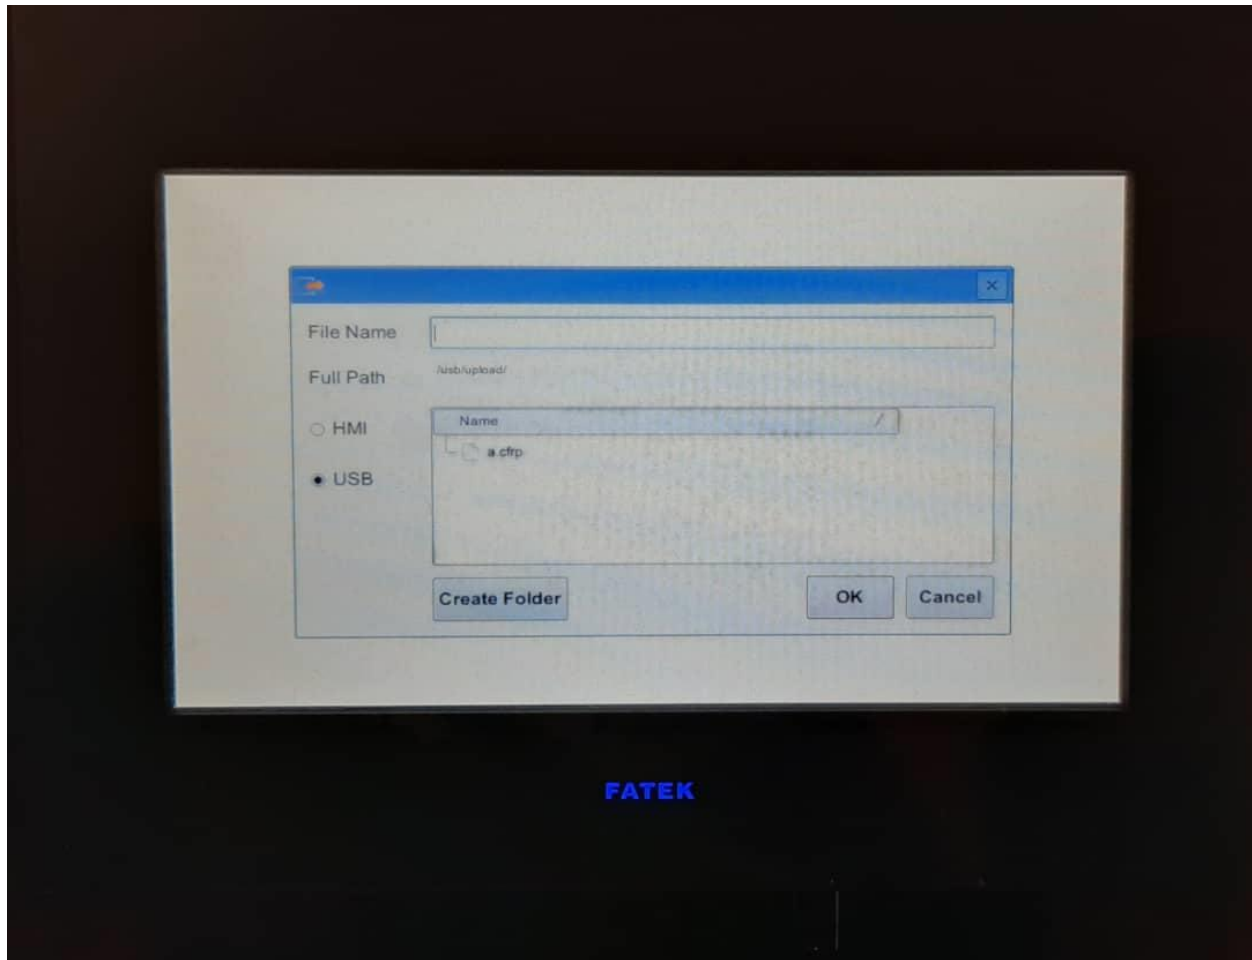

در قسمت File name اسم برنامه جدید را جهت ذخیره وارد می کنیم ، با زدن دکمه OK برنامه شروع به آپلود می شود و یک فایل با نام انتخابی و پسوند cfrp در فلش ایجاد می شود. در این مرحله با نرم افزار FV Designer فایل مورد نظر را Decompile می کنیم.