


سری استاندارد (16A)

سری باریک (SLIM)

استاتیک SSR

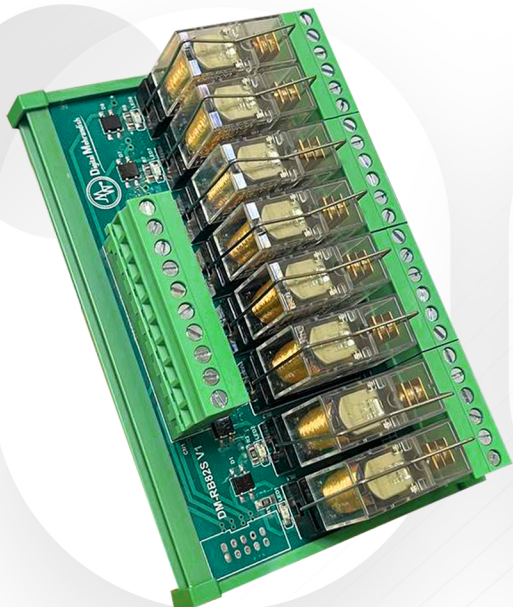

DM-RB 162 S

DM-RB 82 S

DM-RB 42 S



DM-RB 8 S



DM-SRB 4

DM-TRB 4

ویژگی ها :

- ✓ استفاده از برندهای معتبر رله مانند OMRON و IAUTO
- ✓ 20% ابعاد کوچکتر نسبت به محصولات مشابه در بازار
- ✓ ترمینالهای ورودی و خروجی طرح فونیکس با کیفیت و امکان جدا شدن
- ✓ مدار ایزوله در ورودی جهت عدم امکان آسیب به کنترلر بالا دستی مانند PLC
- ✓ استفاده از پروفیل یا ریل با کیفیت بالا جهت نصب راحت و کارکرد با دوام در محیطهای سخت صنعتی
- ✓ کیفیت بی نظیر و تضمین شده به دلیل تولید و تست مکانیزه