

کاتالوگ P2 SERIES HUMAN MACHINE INTERFACE





مشخصات سخت افزاری

P2043: SA,NA	P2070: PA,NA	P2101: SA,NA	HMI مدل
16:9			صفحه نمایش
128MB			حافظه FLASH
128MB			حافظه RAM
16.7M			تعداد رنگ
P2043: 480X 272	P2070: 800X 480	P2101: 1024X 600	رزولوشن
32bit RISC Cortex-A8 600MHz			مشخصات پردازنده
25,000 Hrs			عمر BACKLIGHT
P2043: 500nits	P2070: 200nits	P2101: 300nits	روشنایی (CD/M2)
COM1: RS-232 (2W)			پورتهای ارتباطی
COM2: RS-422/485(4W)			
Only for P2101A series COM3: RS-485(2W)			
1- DB-9 Connector COM1:RS-232 COM2: RS-422/485 Only for P2101A series COM3: RS-485(2W)			پورت فیزیکی سریال
2- USB Connector			
3- Mini USB Connector			
4- HB1 PLC Connector			
مدل (NA) 10M / 100M			ETHERNET
دارد			قابلیت اتصال ماژول MPI
ندارد			AUDIO
ندارد			MICRO-SD
14-32V			محدوده مجاز پاور ورودی
دارد			پاور ورودی ایزوله
دارد			اضافه شدن پورت MPI

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۲۲۸۸۳۱۷۰ (خط ۱۰)

فروشگاه لاله زار: ۰۲۱-۳۳۹۱۹۸۵۲ ۰۲۱-۳۳۹۰۹۵۵۳

دفتر اصفهان: ۰۳۱-۳۲۲۴۳۵۳۱ ۰۳۱-۳۲۲۴۳۵۱۵ ۰۳۱-۳۲۲۴۴۳۴۷

دفتر تبریز: ۰۴۱-۳۵۵۴۴۸۴۱ ۰۴۱-۳۵۵۴۴۸۹۵



مشخصات نرم افزاری

512 KB	حافظه داخلی غیرمادگار V
120 KB	حافظه داخلی NON-VOLATILE XNVA
6 M	حافظه داخلی مادگار XNV
30 M	حافظه پروژه
16 M	حافظه ذخیره اطلاعات داخلی
5000	تعداد صفحات برنامه
1000	ماکزیم تعداد آبجکت در هر صفحه
10000	ماکزیم تعداد آبجکت در هر پروژه
10000	ماکزیم تعداد تگهای کنترلر
64	تعداد گروه
1000	تعداد آدرس در هر گروه
65535	دفعات ثبت دیتا
64	تعداد گروه
10000	تعداد رکورد در هر گروه
2000	تعداد شرایط آلام
20	تعداد گروه
3000	تعداد پارامتر
2000	تعداد رسی
1000 رکورد	OPERATION LOGGER
دارد	OPERATION VIEWER
16	تعداد گروه زبان
64 گروه	تعداد اسکول
64	گروه
65535	تعداد WORD هر گروه
65535	تعداد BIT هر گروه
65535	تعداد پارامترها
دارد	تنظیمات صفحه برنامه جهت اجرای اسکریپتها در وضعیت OPEN/CLOSE/CYCLE

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۲۲۸۸۳۱۷۰ (خط ۱۰)

فروشگاه لاله زار: ۰۲۱-۳۳۹۱۹۸۵۲ ۰۲۱-۳۳۹۰۹۵۵۳


دفتر اصفهان: ۰۳۱-۳۲۲۴۳۵۱۵ ۰۳۱-۳۲۲۴۴۳۴۷

دفتر تبریز: ۰۴۱-۳۵۵۴۴۸۹۵ ۰۴۱-۳۵۵۴۴۸۴۱




100 عکس	IMAGE LIBRARY
دارد (NA)	قابلیت ارسال ایمیل SMTP
دارد	نمودار دیتالاگ منعطف با محور Y دوطرفه
دارد	PIPELINE و قابلیت تنظیم فلو
دارد	تقویم داخلی فارسی
دارد	USER-DEFINED INDEX REGISTER (EXTERNAL PLC ADDRESS CAN BE SPECIFIED)
100	تعداد نام کاربری
15	تعداد سطح کاربری
دارد (NA)	قابلیت VNC سرور برای ارتباط با گوشی هوشمند و تبلت
یک (NA)	تعداد کانکشن VNC
دارد (NA)	قابلیت FTP سرور جهت انتقال اطلاعات حافظه HMI به PC یا لپ تاپ
دارد (NA)	قابلیت IOT سری اترنت دار
دارد (NA)	PUBLISHER
ندارد	SUBSCRIBER
ندارد	BROKER
	قابلیت MQTT در سری اترنت دار

P2043 A

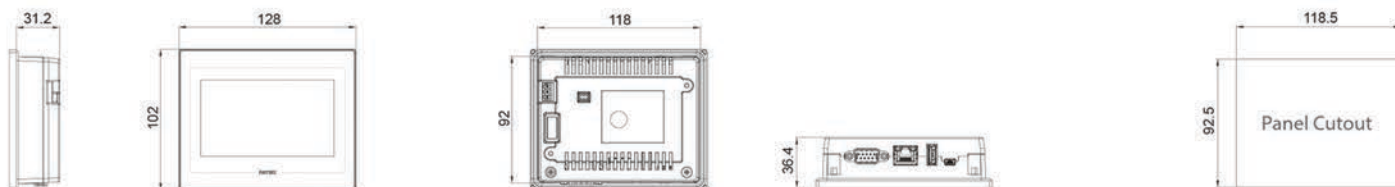

P2043 A

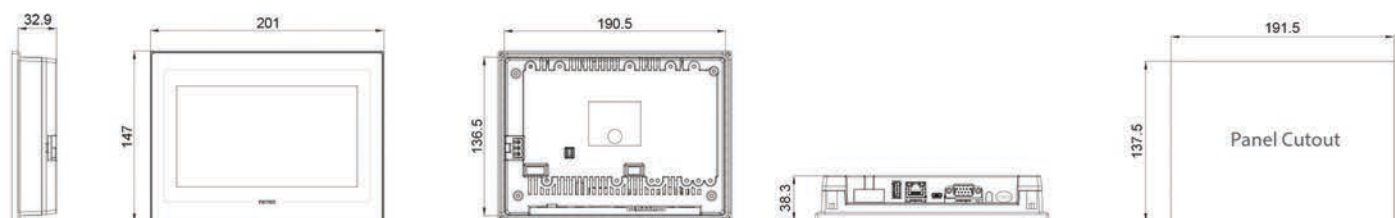

P2043 A

